

LAVADORAS EXTRATORAS RÍGIDAS

LINHA
PAC

PAC180

20,1 KG
40 LB

PAC240

24 KG
55 LB

PAC280

28 KG
70 LB

PAC350

35 KG
80 LB

PAC520

52 KG
120 LB



FUNCIONALIDADES

- Rotação rígida média e normal
- Fator G 100 (PAC180, 240, 280 e 520), Fator G 150 (PAC350)
- PAINEL superior de aço inoxidável e painéis frontais e laterais cinza antracite
- Tambor e tanque de aço inoxidável
- Xcontrol - microprocessador fácil de usar
- Dispenser para sabão patenteado
- Entradas de água de alta capacidade (PAC280-PAC520)
- Grande válvula de drenagem (Ø 76 mm)
- Fácil acesso a todas as peças vitais a partir da frente (PAC180-PAC280)
- Porta com grande abertura para fácil colocação e retirada
- Cesto Cascade
- Easy Soap - conexão para sabão líquido
- UltraBalance Sistema de detecção de desequilíbrio

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

- Pagamento Central
- Painéis frontal e laterais em aço inoxidável
- Bombas de sabão líquido
- Kit de recuperação de água
- Versão de aquecimento a vapor
- 3.ª entrada de água
- Entradas de água de alta capacidade (PAC180, 240)
- Norma IP44 para segmento de marcação



PAC180



PAC240



PAC280



PAC350



PAC520



TIPO		PAC180	PAC240	PAC280	PAC350	PAC520
TAMBOR INTERNO						
Capacidade 1:9	kg/lb	20/44	27/60	31/68	37/82	58/128
Capacidade 1:10	kg/lb	20,1/40	24/53	28/62	33/73	52/115
Volume	litros	180	240	280	332	520
Diâmetro	mm	750	750	750	914	914
VELOCIDADE DO TAMBOR						
Lavagem	rpm	42	42	42	38	38
Centrifugação	rpm	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
FATOR G						
		100 (padrão) 200 (opção)	100 (padrão) 200 (opção)	100 (padrão) 200 (opção)	150	100
AQUECIMENTO						
Eletricidade (padrão)	kW	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8
Água quente	°C	90	90	90	90	90
Nível de pressão sonora	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Conexão para válvulas de água	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Pressão da água	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Rec. pressão da água	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Entrada de água	l/min	20	20	20	66-188	183-518
Válvula de drenagem	exterior Ø mm	76	76	76	2 × 76	2 × 76
Volume de fluxo com válvula de drenagem	l/min	210	210	210	2 × 210	2 × 210
Conexão válvula vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Pressão de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENSÕES						
Dimensão A × L × P	mm	1410	1410	1410	1500	1500
	mm	890	890	890	1060	1060
	mm	915	1060	1135	1030	1315
Peso líquido	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
DADOS DE TRANSPORTE						
Com embalagem A × L × P	mm	1550	1550	1550	1625	1625
	mm	925	925	925	1088	1088
	mm	970	1130	1190	1060	1345
Peso bruto	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535


* 200 execução de Fator G



POWERWASH

A estrutura de içamento perfurada oferece um efeito de enxágue adicional que resulta num menor consumo de água e melhores resultados de lavagem.



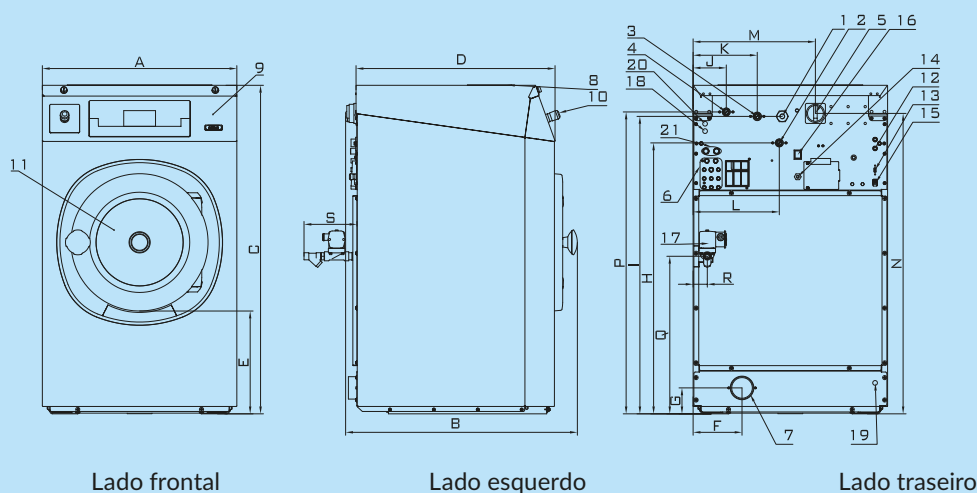

- 1 Conexão elétrica
- 2 Água quente
- 3 Água fria dura
- 4 Água fria suave
- 5 Interruptor principal
- 6 Conexão da bomba de sabão líquido
- 7 Válvula de drenagem
- 8 Dispenser para sabão
- 9 Painel de controlo
- 10 Botão CENTRALSTOP
- 11 Abertura da porta Ø 460mm
- 12 Fusíveis
- 13 Entrada USB
- 14 Conexão elétrica para do sabão líquido

DIMENSÕES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	largura profundidade		altura															

