



Maximum Performance



UY350, UY450, UY600

RECURSOS E BENEFÍCIOS




- Alta rotação livre
- Gabinete em aço inoxidável
- Tambor e tubo em aço inoxidável
- PROform – microprocessador totalmente programável
- Grande abertura da porta para facilitar a carga e a descarga (Ø 540 mm)
- Duas válvulas de dreno grandes (Ø 76 mm)
- Motor controlado por frequência
- Suportes perfurados para levantamento: mais ação mecânica, menos consumo de água
- Programas de lavagem ecológica: reduzem significativamente o consumo de água e eletricidade
- Conexão USB RS485 (atrás do painel)
- Conexão de sabão líquido
- 5 compartimentos de sabão
- 3 entradas de água, com alta capacidade de entrada
- Altura da porta com ergonomia, permite fácil acesso com os carrinhos
- Posição de controle com fácil acesso ao usuário, independentemente da altura do usuário
- Protetor (proteção frontal contra carrinhos)

OPÇÕES

- Bombas de sabão líquido
- PROform Assist: software de rastreabilidade e sistema em rede
- Sistema de pesagem
- Válvula de dreno para reuso de água
- Isolação térmica / redução de ruído
- Sinalização externa (parada de máquina)
- Versão de aquecimento a vapor
- Entrada de água operada por ar
- Torneira de amostra de água

LAVADORAS EXTRATORAS INDUSTRIAIS DE ALTA ROTAÇÃO

TIPO		UY350	UY450	UY600
TAMBOR INTERNO				
Capacidade (1:10)	kg/lb	35/77	45/99	60/132
Volume	l	350	450	600
Diâmetro	mm	914	914	1035
Profundidade	mm	535	690	715
MOTOR				
Potência	kW	4	7,5	7,5
VELOCIDADE DO TAMBOR				
Lavagem (máx)	rpm	45	45	42
Extração (máx)	rpm	839	839	788
Fator G		360	360	360
PROGRAMADOR				
PROform		Padrão	Padrão	Padrão
AQUECIMENTO				
100% água quente	°C	90	90	90
100% elétrico	kW	24	36	54
Alta pressão do vapor	bar	3-8	3-8	3-8
CONEXÃO				
Elétrica		3x220-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz		
Entrada de água	pol.	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Entrada de vapor	pol.	1x 3/4"	1x 3/4"	1x 3/4"
Dreno	pol.	2x 3"	2x 3"	2x 3"
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESBALANCEAMENTO				
Sistema Semi - Automático de descarregamento de carga		N/D	Opcional	Opcional
DIMENSÕES				
AxCxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE				
Peso líquido	kg	1010	1350	1500
Peso líquido com inclinação	kg	N/D	1390	1540
Peso total	kg	1170	1490	1640
Peso total com inclinação	kg	N/D	1530	1680
AxCxP com a embalagem de engradado	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Padrão = Versão padrão. As informações em relação às dimensões das máquinas incluem todas as peças oferecidas.				

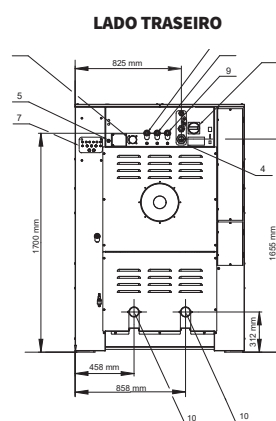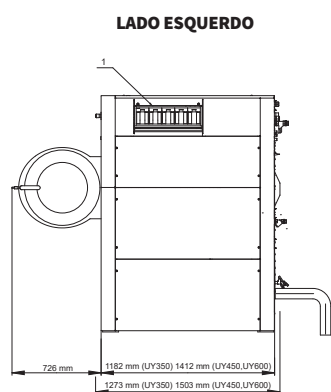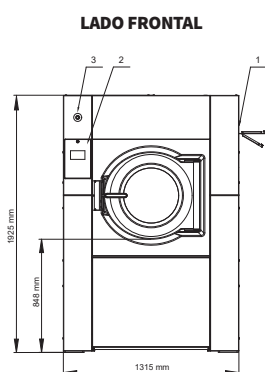

1. Recipiente para sabão
2. Teclado
3. Parada de emergência
4. Conexão elétrica
5. Conexão elétrica do sabão líquido
6. Interruptor principal
7. Conexões da bomba de sabão líquido
8. Tubo de ventilação de ar
9. Conexão de água
10. Válvula de drenagem

FALE CONOSCO!

A Alliance Brasil tem um canal de comunicação exclusivo para clientes e parceiros. Fale com técnicos e engenheiros especializados em nossos produtos.

Canais de Vendas

Website: unimac.com/br
E-mail: vendas@alliancels.com
Telefone: 11 5508-2900

Canais de Atendimento de Serviços

Website: alliancelaundry.com/suporte
E-mail: sac@alliancels.com
Whatsapp: 11 97896-3383
Telefone: 0800-2000-360

PARA SABER MAIS OU ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR EM SUA ÁREA, ACESSE UNIMAC.COM/BR

ALLIANCE LAUNDRY BRASIL - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748 - Conj. 2108/2109 - SÃO PAULO - SP - CEP 04571-000

Unimac® by Alliance Laundry Systems

UNIMAC.COM/BR