




Maximum Performance

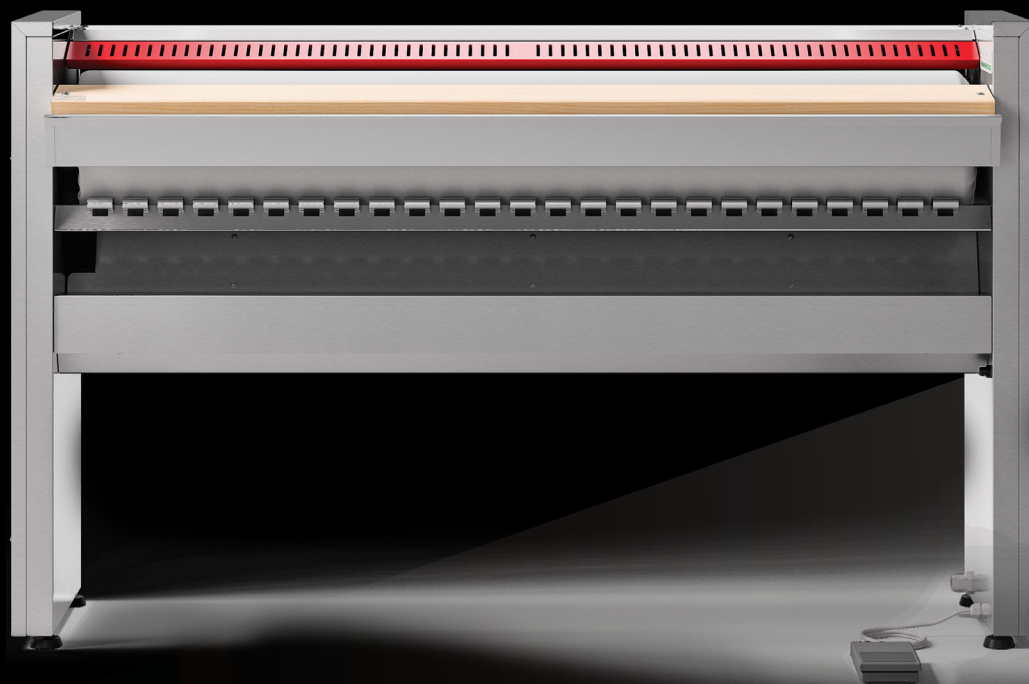


I25/120, I25/140

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Design compacto com espaço maior para uma alimentação confortável da roupa de cama
- Controle por microprocessador com botões - simples, claro e fácil de usar
- Velocidade variável e pressão na calha para garantir a melhor qualidade ao passar
- Proteção padrão para os dedos - para maior segurança
- Quando não estiver em uso, a calandra se desliga automaticamente
- Regulagem de temperatura controlada, oferecendo melhor distribuição de temperatura e redução do consumo de energia
- Elementos de aquecimento de longa duração
- Perfil de alumínio extrudado anodizado que evita a queda de temperatura
- A parte traseira da calha aquecida é isolada com lã de cerâmica
- Número reduzido de peças mecânicas e móveis para reduzir o custo de manutenção
- Todos os componentes vitais são facilmente acessíveis
- Pedal de partida/parada para uma operação simples e suave

CALANDRA DE CALHA AQUECIDA

TIPO		I25-120 VT	I25-140 VT	I25-140 AVT
DIMENSÕES DO ROLO				
Comprimento	mm	1200	1400	1400
Diâmetro	mm	250	250	250
Capacidade	kg/h	37	41	41
Umidade relativa	%	10	10	10
Velocidade variável	m/min	1,6-3,6	1,6-3,6	1,6-3,6
TENSÃO / HZ / DISJUNTOR DE FASE				
230V/50Hz/1	A	40	40	50
230V/50Hz/3	A	25	25	32
230V/60Hz/1	A	40	40	50
230V/60Hz/3	A	25	25	32
400V/50Hz/3	A	16	16	25
400V/60Hz/3	A	16	16	25
440V/60Hz/3*	A	16	16	16
480V/60Hz/3**	A	16	16	16
Potência de aquecimento	kW	6	7,2	8,4
Entrada nominal auxiliar (incluindo motor)	kW	0,16	0,16	0,25
Entrada elétrica total	kW	6,16	7,36	8,65
* Potência de aquecimento em 440V	kW	5,49	6,59	7,69
* Potência elétrica total em 440V	kW	5,65	6,75	7,94
** Potência de aquecimento em 480V	kW	6,53	7,84	9,15
** Entrada elétrica total 480 V	kW	6,69	8,00	9,40
Diâmetro da exaustão	mm	N/A	N/A	3"
DIMENSÕES				
A x L x P	mm	1070 x 1410 x 450	1070 x 1610 x 450	1070 x 1610 x 450
Peso líquido	kg	89	99	104
DADOS DE TRANSPORTE				
A x L x P	mm	1310 x 1520 x 530	1310 x 1720 x 530	1310 x 1720 x 530
Peso bruto	kg	106	119	124

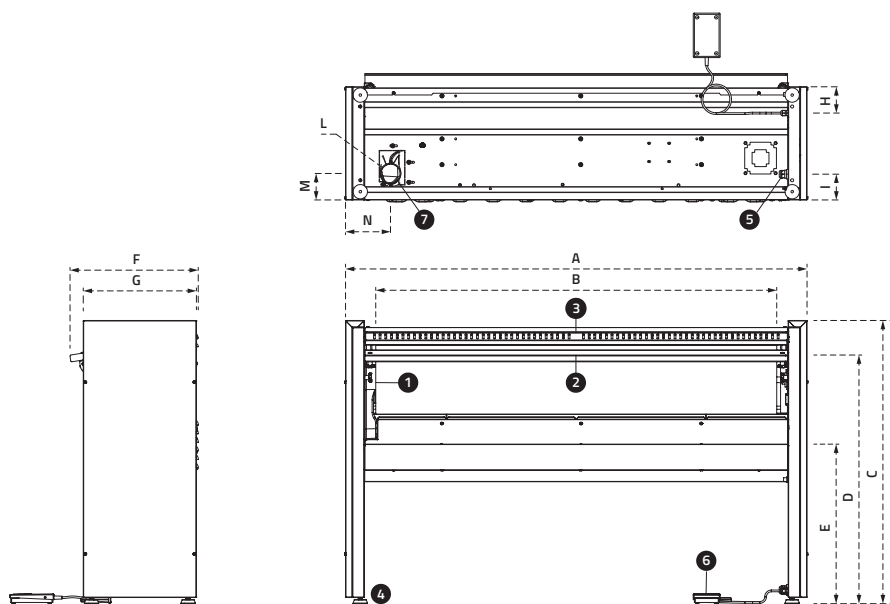

DIMENSÕES		
A	Comprimento máximo	1410-1610
B	Comprimento máximo para passar roupa	1200-1400
C	Altura máxima	1070
D	Altura da mesa de alimentação	980
E	Coleta por altura	635
F	Profundidade máxima	450
G	Profundidade do quadro	395
H	Profundidade da fiação do pedal	90
I	Entrada da fonte de alimentação	90
L	Diâmetro da exaustão	75 mm / 3"
M	Posicionamento da exaustão	90
N	Posicionamento da exaustão	160

1. Cilindro de passar roupa
2. Mesa de alimentação
3. Barra de segurança
4. Pé ajustável
5. Anel isolante do cabo de alimentação
6. Pedal
7. Saída do ventilador de exaustão

FALE CONOSCO!

A Alliance Brasil tem um canal de comunicação exclusivo para clientes e parceiros. Fale com técnicos e engenheiros especializados em nossos produtos.

Canais de Vendas

Website: unimac.com/br
E-mail: vendas@alliancels.com
Telefone: 11 5508-2900

Canais de Atendimento de Serviços

Website: alliancelaundry.com/suporte
E-mail: sac@alliancels.com
Whatsapp: 11 97896-3383
Telefone: 0800-2000-360

PARA SABER MAIS OU ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR EM SUA ÁREA, ACESSE UNIMAC.COM/BR

ALLIANCE LAUNDRY BRASIL - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748 - Conj. 2108/2109 - SÃO PAULO - SP - CEP 04571-000

Unimac® by Alliance Laundry Systems

UNIMAC.COM/BR