



Maximum Performance



CUIDANDO DOS SEUS DESAFIOS MAIS DIFÍCEIS DE LAVANDERIA

UNIMAC.COM/BR

SECADORA DE ROUPAS UT120, UT170 & UT200

DESEMPENHO MÁXIMO COM MAIS CONTROLE

Resultados de qualidade são o objetivo da sua lavanderia interna. No entanto, você também precisa de funcionalidades avançadas e acesso a dados que permitam gerenciar melhor seus recursos. As secadoras UniMac® Premium oferecem desempenho excepcional junto com nossa lendária durabilidade, além de proporcionar controle total da operação

REDUZA SEUS CUSTOS COM A UNIMAC

Reduzir os tempos de secagem para acompanhar os tempos de lavagem permite operar sua lavanderia com máxima eficiência. Nossas secadoras foram projetadas para secagem rápida, equilibrando custos de energia. Com mais de 70 anos de experiência em engenharia de secadoras, encontramos o equilíbrio perfeito entre tempo de secagem e uso real de Btu para conservar energia, maximizar produtividade e reduzir custos de mão de obra

OPTidry™

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE SECAGEM EXCESSIVA*


O sistema OPTidry opcional da UniMac aumenta ainda mais a eficiência, eliminando a secagem excessiva. Ao evitar esse excesso, não apenas se reduzem as despesas com serviços públicos, como também se diminuem os custos com mão de obra e se prolonga a vida útil das roupas — gerando uma economia anual de até milhares de dólares.



OPTIDRY ECONOMIZA 8 MINUTOS POR CARGA.

QUANTO VOCÊ ECONOMIZARIA COM 8 MINUTOS POR CARGA?

O CUSTO DA SECAGEM EXCESSIVA UTILITÁRIOS**

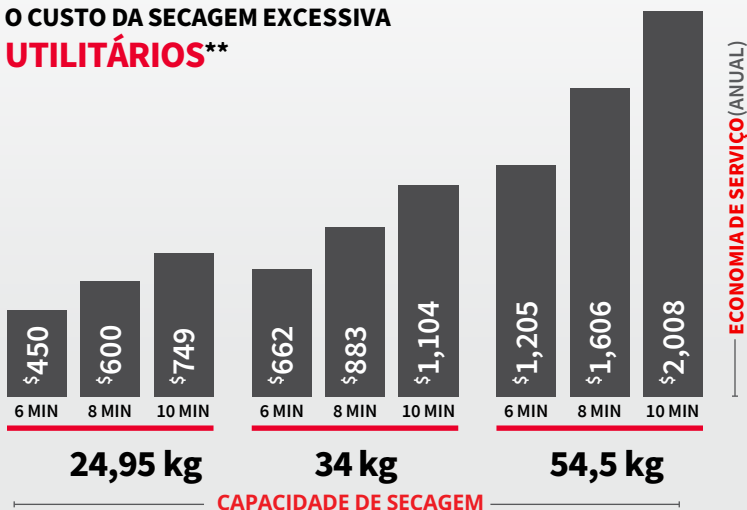

O CUSTO DA SECAGEM EXCESSIVA MÃO DE OBRA***



* OPTidry™ está disponível para secadoras com UniLinc Touch e pacotes de controle selecionados da Série M

** Com base em 10 cargas/dia, sete dias/semana e US\$ 1,10/termômetro

*** Com base em sete dias/semana e US\$ 10/hora do funcionário

UniLinc™ Touch

A FACILIDADE DE USO proporciona a melhor experiência ao usuário em lavanderias locais com o controle UniLinc Touch. Este controle premium da UniMac oferece simplicidade, flexibilidade e inteligência para qualquer operação de lavanderia.

Totalmente compatível com o desempenho industrial e a reconhecida durabilidade da UniMac, o UniLinc Touch eleva o valor de liderança do setor e redefine o padrão de menor custo total de propriedade.



TELA DE TOQUE BRILHANTE CAPACITIVA

com navegação de ciclo clara



34 OPÇÕES DE IDIOMAS

permitindo que os funcionários operem a máquina em seu idioma nativo



OTIMIZE A PRODUTIVIDADE

com um cronômetro de contagem regressiva na tela principal de fácil leitura, complementado por um cronômetro de contagem progressiva após a conclusão do ciclo



EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTEGRADA

com continuidade de controle da lavadora-extratora até a secadora




TREINAMENTO DE EQUIPE

é rápido e simples com este controle intuitivo



CONFIGURAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

simplificado com notificações fáceis de entender



DIAGNÓSTICO E DADOS DE AUDITORIA DE MÁQUINAS

identificar e resolver erros mais rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de serviço



CONTROLE M SÉRIES

Este controle personalizável permite salvar qualquer combinação de até 30 ciclos de secagem automática e temporizada, proporcionando uma interface de usuário fácil.



CONTROLE TEMPORIZADOR DUAL DIGITAL (TDD)

Este controle econômico permite que o operador selecione a temperatura ideal, O tempo de aquecimento e o tempo de resfriamento para cada uso.

C.A.R.E.™

No caso improvável de um incêndio na roupa de cama dentro do cilindro, nosso sistema opcional de Resposta Automatizada à Combustão (C.A.R.E.), um sistema de coletor de água multiportas, saturará a roupa de cama no cilindro. Ele também pode ativar um alarme em um local remoto.

C.A.R.E.™ está disponível para secadoras de roupa com UniLinc Touch e pacotes de controle selecionados da Série M.



Com orgulho de sua sede em Ripon, Wisconsin, EUA, a UniMac se dedica à pesquisa, desenvolvimento e testes para fornecer equipamentos que ofereçam resistência industrial e qualidade duradoura

SECADORAS DE ROUPA SIMPLES

ESPECIFICAÇÕES	UT120	UT170	UT200
Opções de controle	UniLinc Touch, M Séries	UniLinc Touch, M Séries	UniLinc Touch, M Séries
Capacidade- kg (lb)	55 (120)	77 (170)	90 (200)
Largura- mm (in)	1170 (46.1)	1345 (52,9)	1345 (52,9)
Profundidade - mm (in)	1725 (67,9)	1772(69.8)	1965(77,3)
Altura- mm (in)	2175 (85.7)	2390 (94)	2390 (94)
Diâmetro do cilindro - mm (in)	1120 (44)	1290 (50.8)	1290 (50.8)
Profundidade do cilindro - mm (in)	1040 (41)	1080 (42.5)	1270 (50)
Volume do cilindro - litros(pés cúbicos)	1020 (36.1)	1410 (49.8)	1660 (58.6)
Tamanho da abertura da porta mm (in)	683 (26,9)	683 (26,9)	683 (26,9)
Conexão de entrada de água (Sistema C.A.R.E.™)	(1) 3/4"-11 1/2" NH Conexão de mangueira	(1) 3/4"-11 1/2" NH Conexão de mangueira	(1) 3/4"-11 1/2" NH Conexão de mangueira
Potência de entrada de calor			
Gás	270,000 Btu/hr	395,000 Btu/hr	425,000 Btu/hr
Vapor	334,750 Btu/hr	502,125 Btu/hr	502,125 Btu/hr
Elétrico	60 kW	-	-
Conexão de entrada de gás - in (mm)			
Gás	1 NPT	1 NPT (13)	1 NPT (13)
Vapor	0.75 NPT	0.75 NPT (inlet), 1 NPT (outlet)	0.75 NPT (inlet), 1 NPT (outlet)
Saída de ar - mm (in)	254 (10)	305 (12)	305 (12)
Motor - HP (W)			
Ventilação	1.5	1.5	1.5
Cilíndrico	-	1.5	1.5
Fluxo de Ar - pés cúbicos por minuto (litros por segundo)*	1400 (660)	2150 (1010)	2150 (1010)
Especificações Elétricas*			
Gás & vapor			
G 200-240V/50-60/3	7	11	12
N 440-480V/50-60/3	4	6	6
Elétrico			
G 230-240V/50-60/3	147	-	-
L 460-480V/50-60/3	75	-	-
Dimensões de envio aproximadas - mm (in)			
Largura	1220 (48)	1320 (52.1)	1320 (52.1)
Profundidade	1820 (71.5)	1870 (73.8)	2070 (81.3)
Altura	2290 (90)	2510 (99)	2510 (99)
Peso líquido - kg (lb)			
Gás	555 (1220)	635 (1400)	705 (1550)
Elétrico	555 (1220)	-	-
Vapor	605 (1330)	705 (1550)	770 (1700)
Peso de envio doméstico - kg (lb)			
Gás	585 (1290)	670 (1480)	740 (1630)
Elétrico	600 (1320)	-	-
Vapor	635 (1400)	740 (1630)	805 (1780)
Aprovações de agências	CSA	CSA	CSA

Observe que os modelos apresentados e a nomenclatura fornecida baseiam-se em uma família de produtos. Modelos individuais podem ter nomenclaturas diferentes para atender aos requisitos de certificação regional, mas a máquina permanece a mesma. Isso também se aplica ao nome e ao tipo do modelo exibidos nas placas de série.

FALE CONOSCO!

A Alliance Brasil tem um canal de comunicação exclusivo para clientes e parceiros. Fale com técnicos e engenheiros especializados em nossos produtos.

Canais de Vendas

 **Website:** unimac.com/br

 **E-mail:** vendas@alliancels.com

 **Telefone:** 11 5508-2900

Canais de Atendimento de Serviços

 **Website:** alliancelaundry.com/suporte

 **E-mail:** sac@alliancels.com

 **Whatsapp:** 11 97896-3383

 **Telefone:** 0800-2000-360

PARA SABER MAIS OU ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR EM SUA ÁREA, ACESSE UNIMAC.COM/BR
ALLIANCE LAUNDRY NRASIL - Av. Engeheiro Luís Carlos Berrini, 1748 - Conj. 2108/2109 - SÃO PAULO - SP - CEP 04571-000

Unimac® by Alliance Laundry Systems

UNIMAC.COM/BR