



Maximum Performance



**MÁXIMA SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
RESULTADOS CONSISTENTES.**

UNIMAC.COM/BR

SÉRIE UT030-055 SECADORAS DE ROUPAS

DESEMPENHO MÁXIMO COM MAIS CONTROLE

Resultados de qualidade são o objetivo da sua lavanderia interna. No entanto, você também precisa de funcionalidades avançadas e acesso a dados que permitam gerenciar melhor seus recursos. As secadoras UniMac® Premium oferecem desempenho excepcional junto com nossa lendária durabilidade, além de proporcionar controle total da operação

REDUZA SEUS CUSTOS COM A UNIMAC

Os ciclos de secagem geralmente são 30% mais longos do que os de lavagem. Reduzir os tempos de secagem para acompanhar os tempos de lavagem permite operar sua lavanderia com máxima eficiência. Nossas secadoras foram projetadas para secagem rápida, equilibrando custos de energia. Com mais de 70 anos de experiência em engenharia de secadoras, encontramos o equilíbrio perfeito entre tempo de secagem e uso real de Btu para conservar energia, maximizar produtividade e reduzir custos de mão de obra


OPTidry™

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE SECAGEM EXCESSIVA*


O sistema OPTidry opcional da UniMac eleva a eficiência ainda mais, eliminando a secagem excessiva. Remover a secagem excessiva da sua roupa não só reduzir as despesas com serviços públicos, também reduz os custos com mão de obra e prolonga a vida útil das roupas, economizando até milhares de dólares anualmente.

OPTIDRY ECONOMIZA 8 MINUTOS POR CARGA. QUANTO VOCÊ ECONOMIZARIA COM 8 MINUTOS POR CARGA?

O CUSTO DA SECAGEM EXCESSIVA UTILITÁRIOS**

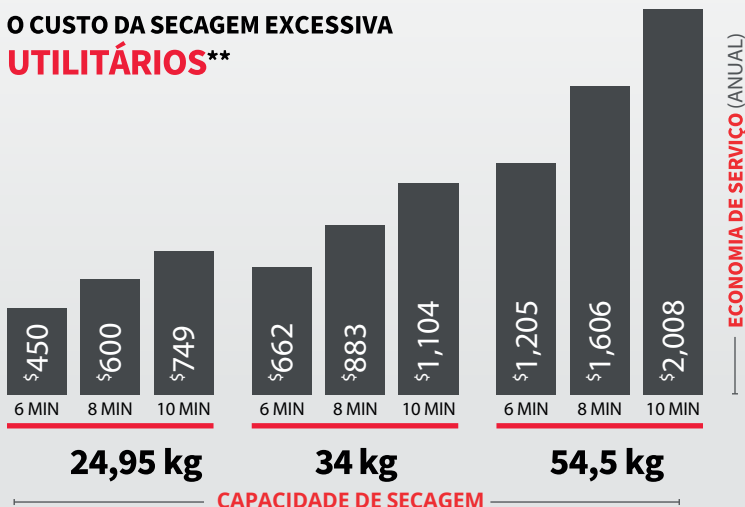

O CUSTO DA SECAGEM EXCESSIVA MÃO DE OBRA***

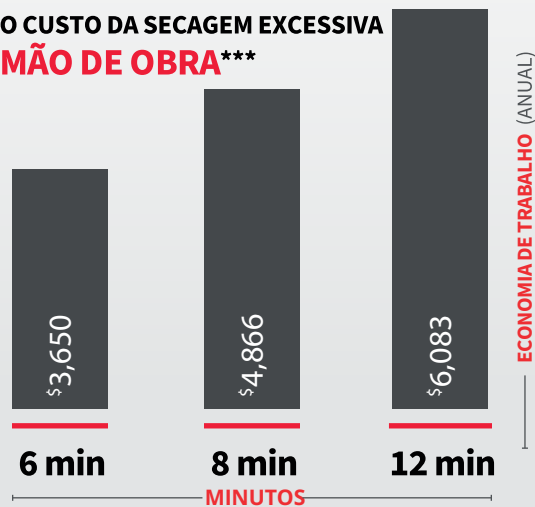

* OPTidry™ está disponível para secadoras com UNILINC® TOUCH e pacotes de controle selecionados da Série M

** Com base em 10 cargas/dia, sete dias/semana e US\$ 1,10/termômetro

*** Com base em sete dias/semana e US\$ 10/hora do funcionário



UniLinc™ Touch

FACILIDADE DE USO impulsiona a melhor experiência do usuário em lavanderias no local com o controle UniLinc® Touch. O controle premium da UniMac traz simplicidade, flexibilidade e inteligência para qualquer lavanderia.

Perfeitamente compatível com o desempenho industrial e a longevidade da UniMac, o controle UniLinc® Touch eleva o valor líder do setor e o menor custo total de propriedade a um novo patamar.



TELA DE TOQUE BRILHANTE CAPACITIVA

com navegação de ciclo clara



34 OPÇÕES DE IDIOMAS

permitindo que os funcionários operem a máquina em seu idioma nativo



OTIMIZE A PRODUTIVIDADE

com um cronômetro de contagem regressiva na tela principal de fácil leitura, complementado por um cronômetro de contagem progressiva após a conclusão do ciclo



EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTEGRADA

com continuidade de controle da lavadora-extratora até a secadora




TREINAMENTO DE EQUIPE

é rápido e simples com este controle intuitivo




CONFIGURAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

simplificado com notificações fáceis de entender



DIAGNÓSTICO E DADOS DE AUDITORIA DE MÁQUINAS

identificar e resolver erros mais rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de serviço



CONTROLE M SERIES

Este controle personalizável permite salvar qualquer combinação de até 30 ciclos de secagem automática e temporizada, proporcionando uma interface de usuário fácil.



CONTROLE TEMPORIZADOR DUAL DIGITAL (TDD)

Este controle econômico permite que o operador selecione a temperatura ideal, O tempo de aquecimento e o tempo de resfriamento para cada uso.

C.A.R.E.™

No caso improvável de um incêndio na roupa de cama dentro do cilindro, nosso sistema opcional de Resposta Automatizada à Combustão (C.A.R.E.), um sistema de coletor de água multiportas, saturará a roupa de cama no cilindro. Ele também pode ativar um alarme em um local remoto.

C.A.R.E.™ está disponível para secadoras de roupa com UniLinc Touch e pacotes de controle selecionados da Série M.



Com orgulho de sua sede em Ripon, Wisconsin, EUA, a UniMac se dedica à pesquisa, desenvolvimento e testes para fornecer equipamentos que ofereçam resistência industrial e qualidade duradoura.

SECADORAS DE ROUPAS DE TAMBOR ÚNICO

ESPECIFICAÇÕES	UT030	UT055
Opções de controle	UniLinc Touch	UniLinc Touch
Capacidade- lb (kg)	30 (14)	55 (25)
Largura total - pol (mm)	27.9 (710)	34.5 (876)
Profundidade total - pol (mm)	45.5 (1155)	53.1 (1350)
Altura total - pol (mm)	63.9 (1625)	66.7 (1700)
Diâmetro do cilindro - pol(mm)	26.5 (673)	33.0 (838)
Profundidade do cilindro- pol (mm)	31.8 (810)	35.0 (889)
Volume do cilindro- pés cúbicos (litros)	9.6 (270))	17.3 (490)
Cilindro reversível	Padrão	Padrão
Tamanho da abertura da porta - pol (mm)	22.7 (577)	26.9 (683)
Dados de energia	Gás 73,000 Btu/hr Elétrico 21 kW	112,000 Btu/hr 27 kW
Conexão a gás - pol (mm)*	1/2	0.5
Saída de ar - pol (mm)*	Padrão 6 (150)	8 (200)
Tamanho do Motor - HP*	Ventilador 0.5 Cilíndrico 0.5	0.5 0.5
Fluxo de ar - pés cúbicos por minuto (litros por segundo)*	500 (240)	700 (330)
Especificações elétricas*	Gás & Vapor B 100-120V/50-60/1* 10 X 200-240V/50-60/1-3** 6 N 440-480V/50-60/3** 3 Elétrico G 230-240V/50-60/3** 52 L 460-480V/50-60/3** 27	12 7 3 67 34
Dimensões de envio aproximadas - pol (mm)**	Largura 30.0 (760) Profundidade 49.0 (1240) Altura 67.6 (1720)	35.5 (900) 57.0 (1450) 70.5 (1790)
Peso líquido- lb (kg)**	Gás 67.6 (1720) Elétrico 339 (154)	438 (199) 426 (194)
Envio de envio doméstico - lb (kg)**	Gás 369 (167) Elétrico 373 (169)	478 (217) 466 (212)
Aprovações de Agências	CSA	CSA

* Conversões de campo disponíveis para gás LP (GLP)

**A tensão X pode ser conectada a uma alimentação monofásica ou trifásica e opera apenas em uma fase

FALE CONOSCO!

A Alliance Brasil tem um canal de comunicação exclusivo para clientes e parceiros. Fale com técnicos e engenheiros especializados em nossos produtos.

Canais de Vendas

 **Website:** unimac.com/br

 **E-mail:** vendas@alliancels.com

 **Telefone:** 11 5508-2900

Canais de Vendas

 **Website:** alliancelaundry.com/suporte

 **E-mail:** sac@alliancels.com

 **Whatsapp:** 11 97896-3383

 **Telephone:** 0800-200-360

PARA SABER MAIS OU ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR EM SUA ÁREA, ACESSSE UNIMAC.COM/BR
ALLIANCE LAUNDRY NRASIL - Av. Enngenheiro Luís Carlos Berrini, 1748 - Conj. 2108/2109 - SÃO PAULO - SP - CEP 04571-000

Unimac® by Alliance Laundry Systems

Unimac.com/br